
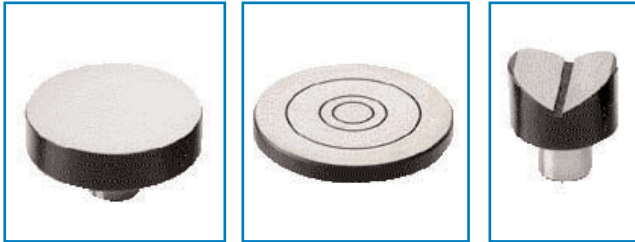


Rockwell Härteprüfmaschine 600A™

Analoges Rockwell-Prüfgerät mit Hebelsystem zur direkten Lastaufbringung

- Rockwell-Härteprüfmaschine mit hoher Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit zu extrem niedrigem Preis
- Robuste Konstruktion, unter härtesten Bedingungen einsetzbar
- Direkte analoge Anzeige der Rockwell Skalen HRC, B, A, F
- Genauigkeit gemäß EN-ISO 6508 und ASTM E-18
- Mechanischer Testzyklus ohne Strom
- Einfache Prüfkraftauswahl durch einen robusten Drehknopf
- Dämpfung der Kraftaufbringung mittels Ölbremse
- Große Arbeitsfläche für große Proben
- Standard Lieferumfang enthält komplettes Zubehör zur Messung in allen angegebenen Skalen

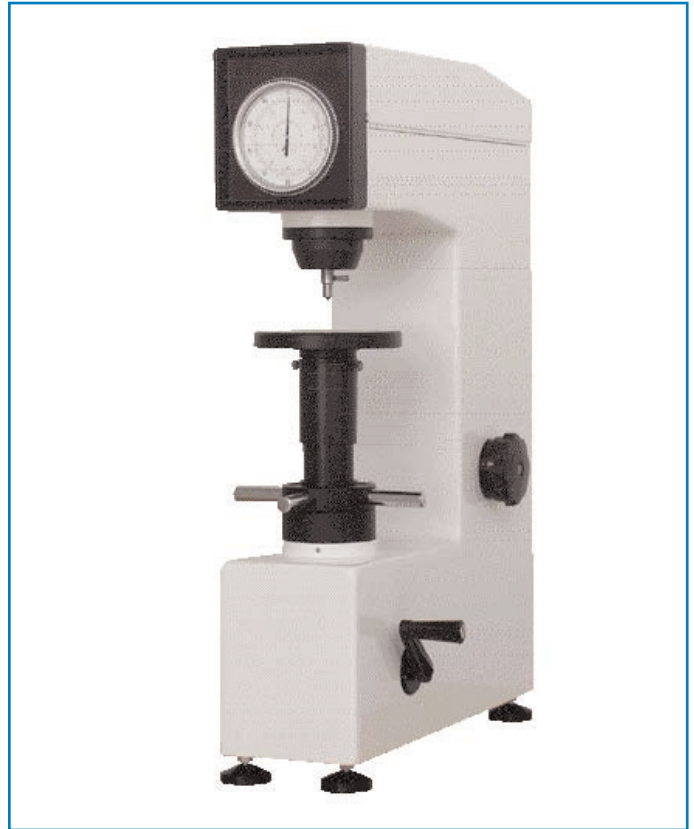

Technical Specifications

Rockwell Skalen	A, B, C, F
Auflösung	0.5
Prüfkräfte	10kg Vorlast / 60, 100, 150kg Prüfkraft
Anzeige	Messuhr
Testzyklus	Manuell durch umlegen eines Hebels
Belastungsdauer	gemäß Standard
Datenausgang	keiner
Genauigkeit	gemäß EN-ISO 6508 und ASTM E-18
Maximale Probengröße	vertikal 160mm horizontal (von der Mittellinie) 160mm
Messbare Proben	Oberflächen zylindrische Oberflächen ab 3 mm Durchmesser
Stromanschluss	keiner
Abmessungen (B/T/H)	150mm / 485mm / 700mm
Gewicht	ca. 85kg

Standard Lieferumfang

- Härteprüfmaschine
- Rockwell Diamantindenter
- Rockwell Kugelindenter 1/16"
- Flacher Objektisch Ø60mm
- Flacher Objektisch Ø150mm
- V-Amboss Ø40mm
- Härtevergleichsplatte ±25HRC
- Härtevergleichsplatte ±60HRC
- Härtevergleichsplatte ±85HRC
- 4 verstellbare Füße
- Spindelschutz
- Robuster Zubehörkoffer
- Bedienungsanleitung
- Hersteller-Zertifikat

Optionales Zubehör

- Zertifizierte Härtevergleichsplatten
- Verschiedene Indenter
- Verschiedene Objektische



03.08.2005